




MOTOPOMPA DIESEL CON CARRELLO

Motopompa diesel autoadescante, con girante aperta estraibile ed ispezionabile direttamente dal coperchio del corpo pompa. Impiegata nei drenaggi di acque pulite con corpi solidi in sospensione, nell'irrigazione a scorrimento e in interventi di svuotamento dove non è possibile un collegamento elettrico.

DIESEL WATER PUMP WITH TROLLEY

Self-priming diesel motor pump, with open removable impeller and inspectable directly from the pump body cover. Used in clean water drainage with suspended solid bodies, in sliding irrigation and in emptying operations where an electrical connection is not possible.

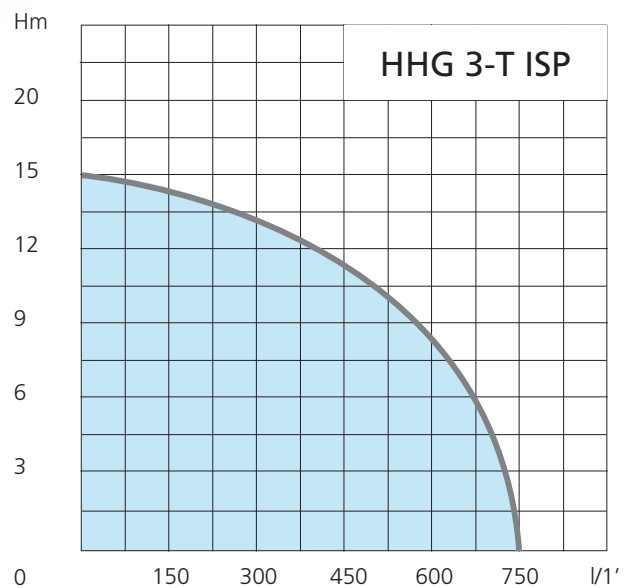

Aspirazione mandata Suction delivery	Giri / min r.p.m.	Portata max. Delivery max.	Prevalenza max. Head max.	Altezza aspirazione Suction depth	Potenza motore Motor power	Carburante Fuel	Capacità serbatoio Tank Capacity	Avviamento Start system	Dimensioni Dimensions	Peso Weight
mm	r.p.m.	l/1'	m	m	hp	type	lt	type	mm	kg
80 (3")	3000	750	15	7	6 (HL178)	Diesel	3,5	manuale - elettrico recoil - electric	880 x 700 x 880	80